Profil en travers n°1


Couche de roulement AC-14 (ép.5cm)
Couche de liaison AC-24 (ép.6cm)
Fondation type IIIG (ép. 30cm)
Sous-fondation type 4 0/80 (ép. min. 30cm)
Géotextile
Pente 2%
2%

Profil en travers n°2


Remblais
Pente 2%
2%

Profil en travers n°7

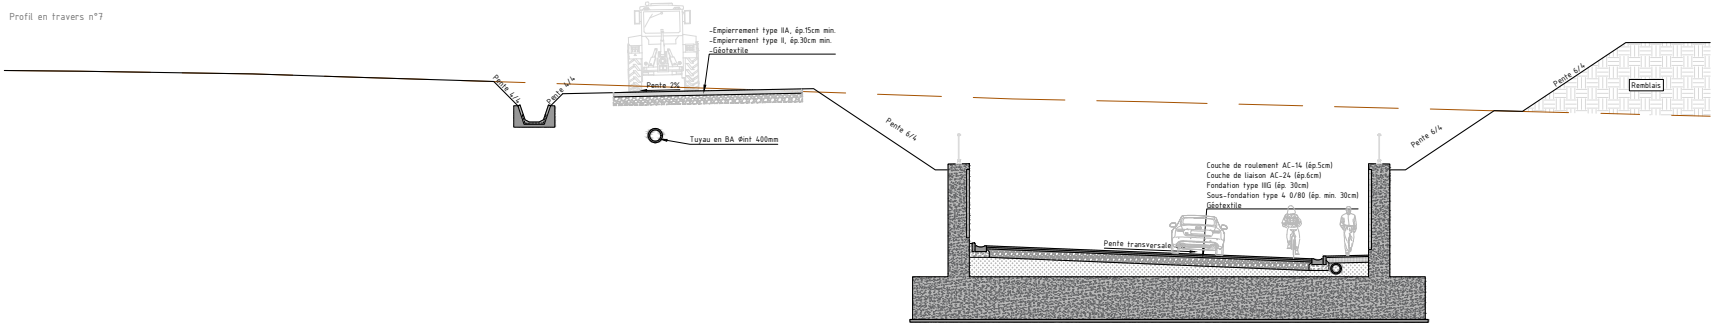
Pente 4/4
Pente 4/4
-Empierrement type IIA, ép.15cm min.
-Empierrement type II, ép.30cm min.
-Géotextile
Pente 2%
Tuyau en BA Øint 400mm
Pente 6/4
Pente 6/4
Pente 6/4
Remblais
Couche de roulement AC-14 (ép.5cm)
Couche de liaison AC-24 (ép.6cm)
Fondation type IIIG (ép. 30cm)
Sous-fondation type 4 0/80 (ép. min. 30cm)
Géotextile
Pente transversale

Profil en travers n°10


Pente 6/4
Pente 6/4
-Empierrement type IIA, ép.15cm min.
-Empierrement type II, ép.30cm min.
-Géotextile
Pente 2%
Pente 6/4
Couche de roulement AC-14 (ép.5cm)
Couche de liaison AC-24 (ép.6cm)
Fondation type IIIG (ép. 30cm)
Sous-fondation type 4 0/80 (ép. min. 30cm)
Géotextile
Pente variable
Pente 6/4
Pente 6/4
Remblais

Profil en travers n°3


Remblais
Pente 6/4
Pente 6/4
1110
50
130
300
300
130
50
300
75
Pente 2%
Pente 2%
Remblais

Profil en travers n°4


Pente 6/4
Remblais
Pente 6/4
125
75
1120
75
125
Pente variable
2%
150

Profil en travers n°8

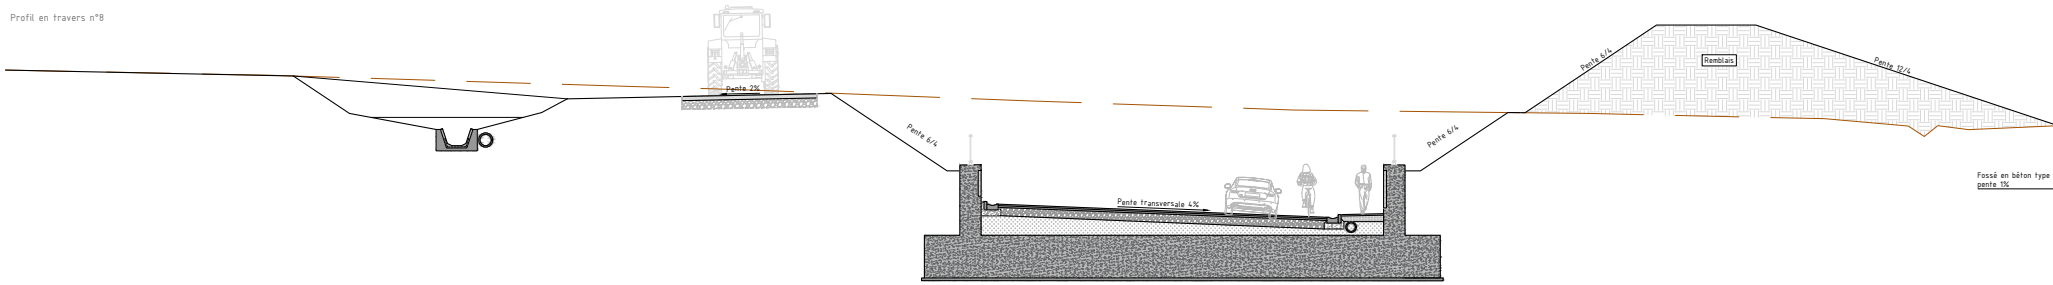
Pente 2%
Pente 6/4
Pente transversale 4%
Pente 6/4
Pente 6/4
Remblais
Pente 12/4
Fossé en béton type
pente 1%

Profil en travers n°11


Pente 12/4
Pente 4/4
Pente 4/4
Pente 6/4
Pente 6/4
Pente 2%
Pente v
Pente 6/4
Remblais

Profil en travers n°5


Remblais
Pente 6/4
Pente 6/4
Pente 6/4
Pente variable
6%
Pente 6/4
Remblais

Profil en travers n°6


Pente 4/4
Pente 4/4
FP2 à poser

Profil en travers n°9


Pente 6/4
Pente 6/4
Pente 2%
Pente 6/4
Pente variable
Pente 6/4
Pente 6/4
Remblais
Pente 12/4


Pente 12/4
Pente 4/4
Pente 4/4

Profil en travers n°12


Pente 6/4
Pente 6/4
Pente 2%
Pente va
Pente 6/4
Remblais
Pente 12/4


Remblais
Pente 6/4
Pente 6/4
Pente variable
%
Pente 6/4
Remblais


Pente 4/4
Pente 4/4


Pente 4/4
Pente 4/4

Rev.	Date	Modification	Nom	Visa

Dessiné
Principal Technical Designer
10.02.2026
Justin Vanderus/Romain Blondeau

Vérifié
Chef de bureau de dessin
Jérémy Cauffriez

Dressé
Ingénieur Civil Architecte
Quentin Ferrari

Proposé
Manager Civil Engineering
Fabrice Cornet

Ligne 94
Halle - Frontière RFF (Baisieux)
Km 20.030
Adresse Rue Julien Marsille
Commune Tubize

Construction d'un PI, d'un bassin d'orage et d'une aire de demi-tour dans le cadre de la suppression du passage à niveau n°16 sur la ligne 94

Situation à réaliser

Profils en travers

INFRABEL

60-03 I-AM A5 DO3
Asset Management
Charleroi

Ouvrages d'Art

Statut		Prix	N° d'ordre	C.S.C. n°
		1.71 EUR	-	-
N° Etude	Echelle	Surface	Surface totale	Code distribution
16-179	1/100	.65 m²	.65 m²	-

N° du plan
FST-0940-020.030-004

Version	Date d'édition	Langue	Feuille
01	10.02.2026	fr	1/11

10-02-26 15:39:59 PB-0940-019.916-104-105-106-107-108-109_RBL.dwg@LL9501